



**INTEGRA**  
G I C C O M

 [WWW.INTEGRA.RED](http://WWW.INTEGRA.RED)

SU ALIADO EN INFRAESTRUCTURA  
**TECNOLOGICA**  
Teléfono: (314) 11 6 37 43

 [INTEGRAGIC.COM](http://INTEGRAGIC.COM)

  [/GRUPOINTEGRAGIC](https://www.facebook.com/GRUPOINTEGRAGIC)

# AUFIT

Inteligente • Elegante • Eficiente • Seguro • Saludable • Confiable



Ok Google, enciende el aire acondicionado

Alexa, enciende el minisplit




Compatibilidad con Alexa y Google Home





- ❖ Limpieza automática
- ❖ Esterilización y desinfección
- ❖ Filtro de alta densidad
- ❖ Anti PM2.5
- ❖ Mini Split todo fácil

**SALUDABLE**

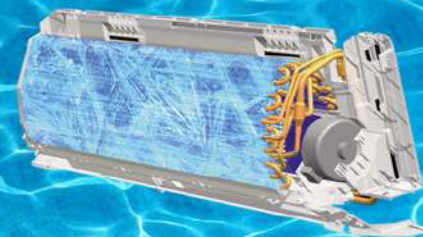

**Auto-limpieza**

Cuando esta función está activada, en primer lugar, la unidad interior funciona en modo de refrigeración con baja velocidad del ventilador; durante este período, el agua condensada eliminará el polvo del serpentín del evaporador. Después de eso, la unidad cambia a la operación de calefacción con baja velocidad del ventilador que seca el interior de la unidad interior. Finalmente, cambia al modo de solo ventilador y expulsa el resto del aire húmedo. Todo el proceso mantiene seco el lado interno de la unidad interior y evita la reproducción de bacterias.



### **Anti PM2.5**



El dispositivo de eliminación de PM2.5 con estática de alto voltaje instalado es opcional. La estática de alto voltaje se genera al encender la máquina, lo que adsorbe fuertemente los iones y purifica el aire. La tasa de eliminación de PM2.5 puede alcanzar hasta el 99,9%



### **Esterilización y desinfección**

En el proceso de limpieza automática, el equipo generará una gran diferencia de temperatura en poco tiempo para matar las bacterias que se adhirieron al condensador y descargarlo a través del tubo de escape. Después de todo el proceso, el viento saludable se apagará.


Filtro de Carbón Activado | Filtro Anti Virus | Filtro Vitamina C y Anti Ácaros | Filtro de Esterilización

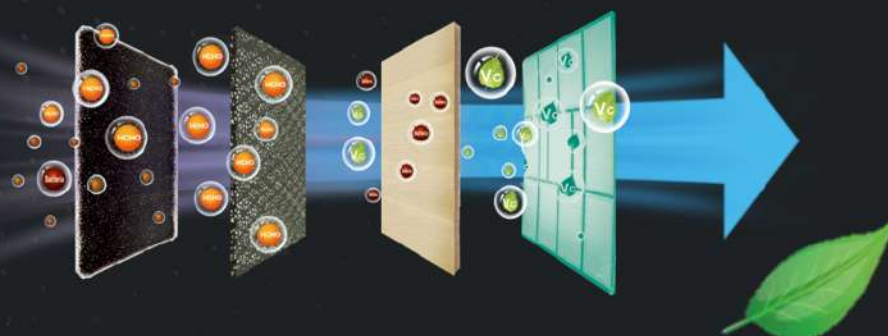

**Filtro de Carbón Activado**  
Filtra el formaldehído y otros gases nocivos



**Filtro Anti Virus**  
El filtro con elemento de lisozima puede resistir algunos virus de manera efectiva



**Filtro Vitamina C y Anti Ácaros**  
Suaviza la piel y reduce el estrés llenando el aire de vitamina C



**Filtro de Esterilización**  
Con este filtro esterilizador, será mucho más difícil que las bacterias sobrevivan



**Las bacterias prosperan en AC tradicional**

Si el aire acondicionado está colocado y sin limpiar durante mucho tiempo, será fácil que se multipliquen una gran cantidad de virus bacterianos, como moho, escherichia coli, legionella, bacillus cereus, gluconococcus aureus y otros.



**7 partes, 1 tornillo para movimiento fácil**

Todos los componentes, como la placa de guía de aire, el marco intermedio, el tubo de drenaje y la rueda de viento, se pueden desarmar, lavar y esterilizar fácilmente.



**Máquina extraíble y lavable**

- Esterilización a alta temperatura
- Recordatorio de sobrecarga de polvo



# INTELIGENCIA Y CONFIABILIDAD

# AUFIT

Control WIFI  
Auto diagnóstico  
Auto reinicio  
ECO Friendly  
iFeel  
Caja controladora de seguridad 5VA  
Aleta Dorada  
Ifavor  
Baja pérdida de capacidad de enfriamiento  
Protección contra fugas de fluoruro

## CONTROL POR WIFI

**AUFIT**  
Aire acondicionado Residencial



- Encienda el AC camino a casa
- Apague el AC cuando se encuentre fuera
- Encienda el AC para el confort del hogar



Imagínese cuando regresa a toda prisa a su casa en un caluroso verano, o cuando está acostado en el sofá de su casa pero no puede encontrar el control remoto. Lo que desea es un control de fácil acceso a su aire acondicionado desde cualquier lugar y en cualquier momento en su teléfono móvil

# Inteligencia y Confiabilidad



AUFIT

Aire acondicionado Residencial




## iFeel

Un sensor de temperatura está incorporado en el control remoto. Cuando permanezca cerca del control remoto, la unidad elegirá automáticamente el modo de operación para lograr un control de temperatura preciso y cómodo.

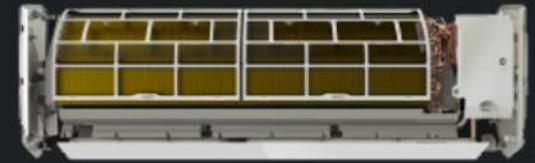

## Serpentín dorado

El serpentín dorado es más resistente a la oxidación y la corrosión que los azules ordinarios de la mayoría de los condensadores. También evita que se reproduzcan bacterias y puede mejorar la eficiencia del calor.



## Auto Diagnóstico

Cuando la energía de CA falla, el código de falla puede ser desplegado inteligentemente para facilitar el servicio de post-venta.



## Auto Reinicio

Cuando la alimentación es restaurada después de una falla de energía eléctrica, el equipo se enciende automáticamente e inteligentemente sin una operación manual.



## Caja de control de seguridad 5VA

Se adopta el más alto nivel de materiales ignífugos para proteger los componentes de control electrónico interno y evitar incendios debido a factores internos y externos en caso de accidente.



## Amigable con el ambiente

Use el modo ECO cuando la temperatura interior es la que necesitas para poder ahorrar un 20% de tu energía y ser más verde y saludable.



## Baja pérdida de capacidad de enfriamiento

En condiciones de calor extremo, el rendimiento de refrigeración de la unidad no disminuirá demasiado, manteniéndose en el 90% de la capacidad nominal de refrigeración.



## Compresor Inverter de Alta calidad

El compresor tipo inverter ofrece un mayor rendimiento reduciendo hasta en 40% el consumo energético respecto a los equipos convencionales.


## Super silencioso

Compresor de imán permanente, salida de aire cuadrada, diseño de paquete insonorizado del compresor, optimización múltiple, bajo nivel de ruido

**23 dB**

## CÓMODO Y CONVENIENTE

- ❖ Super silencioso
- ❖ Rápida refrigeración/calefacción
- ❖ Flujo de aire en 4D
- ❖ Ducto de aire interno optimizado
- ❖ Operable y cómodo de -35°C a 55°C
- ❖ Indicadores inteligentes
- ❖ Aleta desmontable
- ❖ Conector rápido



### Rápida refrigeración/calefacción

Rápido enfriamiento alrededor de 30 s / La potente calefacción en 1 minuto brinda comodidad a tiempo.



### Flujo de Aire en 4D

Ayuda a mejorar la distribución y el flujo de aire. Te hace sentir más cómodo.

# Cómodo y Conveniente

**AUFIT**  
Aire acondicionado Residencial



## Operable y cómodo de -35°C a 55°C

Con la tecnología líder de optimización del sistema de enfriamiento y compresión de dos etapas (EVI) y componentes de unidad altamente confiables para garantizar un funcionamiento confiable incluso en temperaturas de ambiente extremas



## Indicador inteligente

El sensor ajustará la intensidad y brillo de luz de acuerdo a los cambios de ambiente. El chip controla la iluminación del tablero para lograr la mejor visión

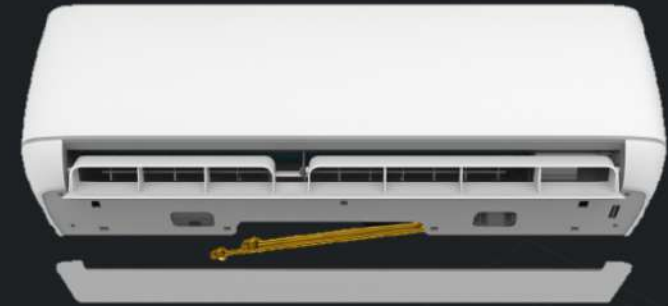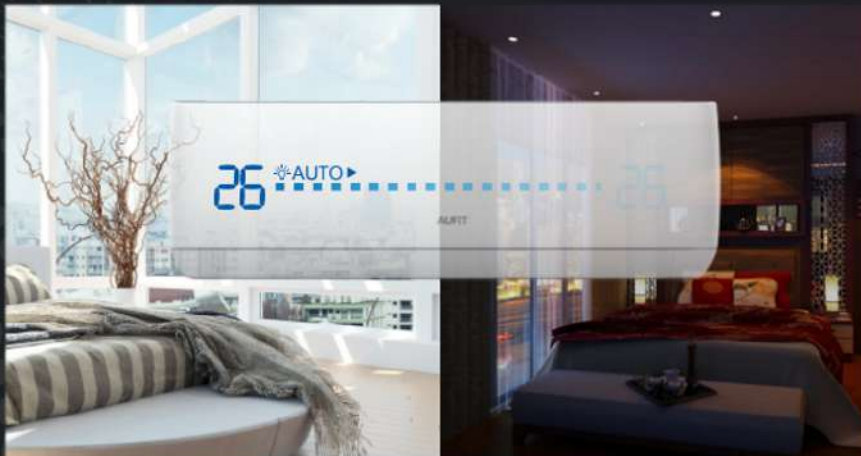

## Aleta desmontable Patented

Cantidad de instaladores se reduce de 2 o 3 a 1



1 instalador



Tiempo de instalación se reduce a la mitad



## Instalación rápida

Hace la instalación más conveniente y con menor costo



## Conector rápido

Bomba al vacío + mantenimiento de presión. Una persona menos por instalación



# AUFIT

## PRODUCT SPECIFICATION SHEET

Lista de parámetros técnicos del producto (Gabinete, percha)

				INV SEER17 FRÍO SOLO 220V	INV SEER17 FRÍO Y CALOR 220V			INV SEER20 FRÍO SOLO	INV SEER20 FRÍO Y CALOR
AUFIT Air Conditioner AUFIT ACONDICIONADOR TIPO SPLIT				12K CCI-R32-12K-220	12K CHI-R32-12K-220	24K CHI-R32-24K-220	30K CHI-R3230K220	12K CC-IR3212K-110	12K CHI-R32-12K110
Nameplate Parameter Parámetros de la placa de identificación	Rated Capacity Capacidad nominal	Cooling Refrigeración	Btu/h	12000	12000	24000	30000	12000	12000
		Heating	W	/	3600	6400	8800	/	3600
		Dehumidifying	Kg/h	1	1,1	2,96	3,2	1	1
	Rated Power Consumption Potencia nominal	Cooling Refrigeración	W	1250	1250	2230	2900	1040	1040
		Heating Calefacción	W	/	1080	1650	2600	/	1040
	Rated Running Current Corriente nominal	Cooling	A	5,6	5,6	10,5	13,5	9,1	9,1
		Heating	A	/	4,9	8	11,5	/	9,2
	Max. Input Power Potencia máxima de entrada		W	1900	1900	2600	3900	1400	1400
	EER Cooling		A	9,5	9,5	12	19	11	11
	COP Heating		W/W	6,5	2,8	3,29	CSPF 6.6	20	20
	Power supply source		W/W	/	3,33	4	3,38	/	9
	Power supply source		V/Ph/Hz	208-230V-/1/60Hz	208-230V-/1/60Hz	208-230V-/1/60Hz	208-230V-/1/60Hz	115V- 60Hz	115V- 60Hz
	Refrigerant		Tipo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged		g	470	560	940	1400	540	500
	Max. Discharge Pressure		Mpa	4,3	4,3	4,3	4,3	4,15	4,15
	Max. Suction Pressure		Mpa	2,5	2,5	2,5	2,5	1,15	1,15
	Air Flow Volume		m <sup>3</sup> /h	600	600	1300	1300	560	560
	Noise level		dB (A)	41	42	50	50	41	41
	Noise level		dB (A)	51	53	56	58	51	51
	Indoor unit weight		Kg	8	8	14	14	8	8,5
Outdoor unit weight		Kg	21,5	22,5	40	43	21,5	21,5	
Dimension of IDU Dimensiones de Unidad interna	Net Dimension Tamaño neto	mm	750×285×200	750×285×200	1082×330×233	1082×330×233	750×285×200	750×285×200	
	Packing Dimension Tamaño del embalaje	mm	800×345×265	800×345×265	1155×397×312	1155×397×312	800×345×265	800×345×265	
Dimension of ODU Dimensiones de Unidad externa	Net Dimension Tamaño neto	mm	705×279×530	705×279×530	825×655×310	900×700×350	705×279×530	705×279×530	
	Packing Dimension Tamaño del embalaje (Width LongitudxDepth/AnchoxHeight Altura)	mm	825×345×595	825×345×595	945×725×435	1020×770×430	825×345×595	825×345×595	
Container Loading 20/40/40HC Cantidad de contenedor 20/40/40HC		unidad	119/246/282	119/246/282	65/138/156	55/120/138	119/246/282	119/246/282	



**INTEGRA**  
G I C C O M

 [WWW.INTEGRA.RED](http://WWW.INTEGRA.RED)

SU ALIADO EN INFRAESTRUCTURA  
**TECNOLOGICA**  
Teléfono: (314) 11 6 37 43

 [INTEGRAGIC.COM](http://INTEGRAGIC.COM)

  [/GRUPOINTEGRAGIC](https://www.facebook.com/GRUPOINTEGRAGIC)